


VENTILATEURS D'ÉVACUATION MURAUX D'USAGE GÉNÉRAL

- Moteur de 115 V
- À entraînement direct, à basse pression
- Moteur fermé sur palier à coussinet-douille
- Pales à l'épreuve des surcharges
- À rendement élevé, faible coût d'exploitation
- Protecteur arrière intégré
- Pour usage commercial
- Quatre trous d'un diamètre de 0,38"

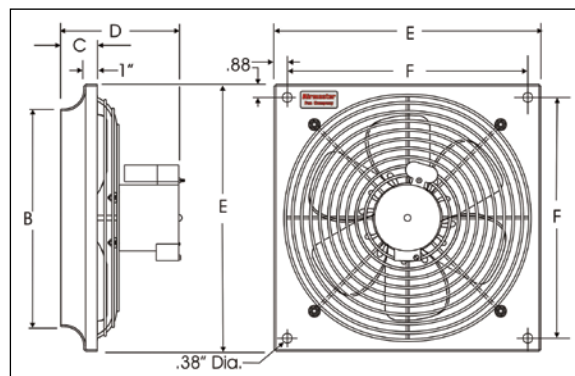

 **Airmaster® Fan Company**

No modèle	Dia. ventil."	CV	tr/min	0"	Capacité (pi.cu/min) à po P.S. sur colonne d'eau					Dimensions					Poids lb	Prix /Chacun
					0,05"	0,10"	0,125"	0,20"	0,250"	A"	B"	C"	D"	E"		
EA376	10	1/30	1550	524	469	418	394	309	234	10	10 1/4	1 1/2	6	14	12,3	12
EA377	12	1/30	1550	897	843	754	689	503	378	12	12 1/4	1 1/2	8	16	14,3	14
EA378	16	1/9	1050	1881	1766	1626	1540	1169	814	16	16 1/2	1 3/4	9 1/2	20	18,3	24
EA379	18	1/9	1050	2504	2345	2149	2035	1553	884	18	18 1/2	1 3/4	10	22	20,3	27

SOUFFLEUR À AIR 8"

- Léger et portable
- Moteur à une vitesse avec protection thermique
- Type: À défecteurs
- Cheval-vapeur: 1/4
- Débit d'air libre: 816 pi³/min
- Matériau du boîtier: Plastique
- Couleur: Bleu



EB534



EB537



EB535



No modèle	Description	Prix /Chacun
EB534	Souffleur à air 8"	
EB537	Souffleur à air 8" avec conduit de 15' et contenant	
EB538	Souffleur à air 8" avec conduit de 25' et contenant	
EB535	Conduite de 15' avec contenant	
EB536	Conduite de 25' avec contenant	

JAMAIS DÉBORDÉ

Produits
de sécurité
ZENITH MD

